

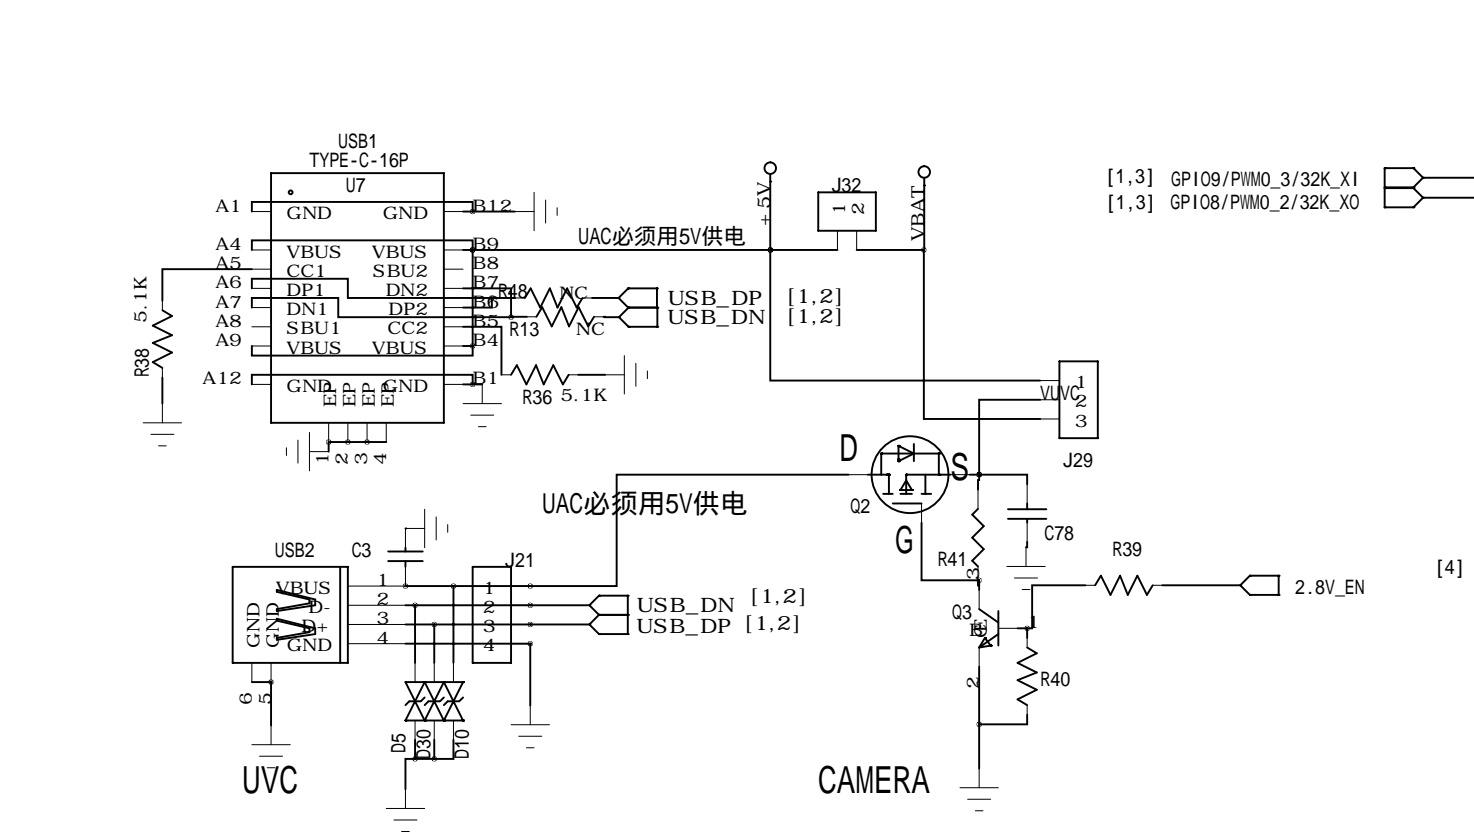




UVC 电压优先用 5V
用 VBAT 供电时，需大于 3.4 V，并摄像头选择支持 3.3 V

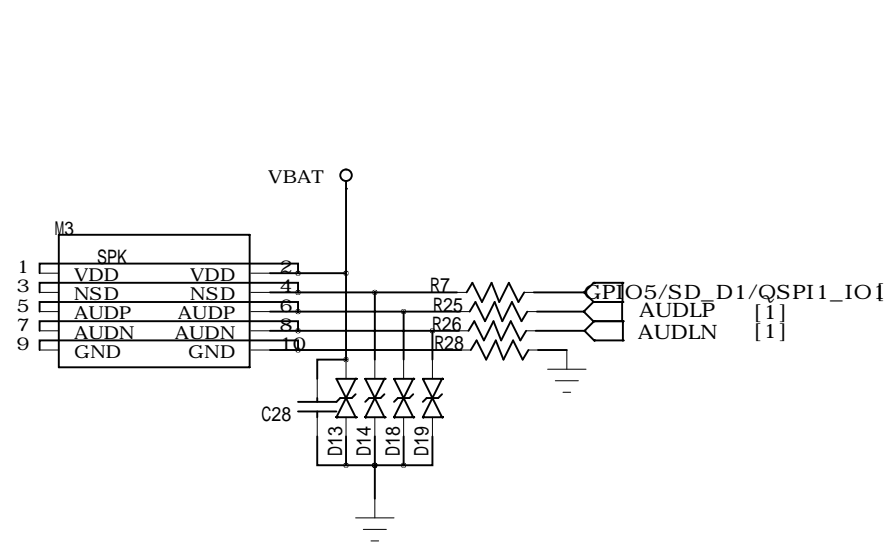


UVC
CAMERA

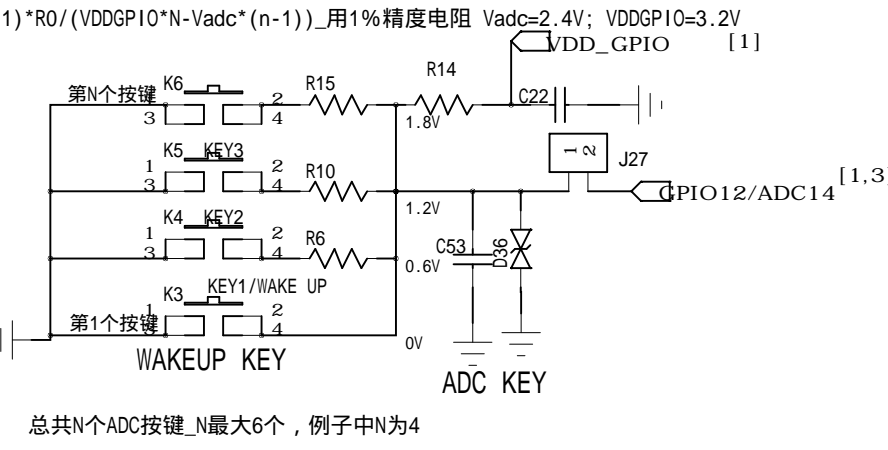



总共N个ADC按键_N最大6个，例子中N为4

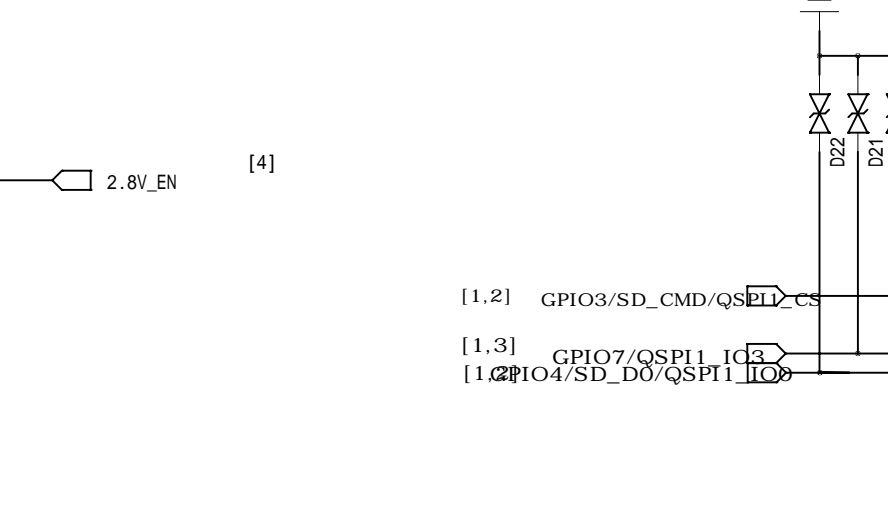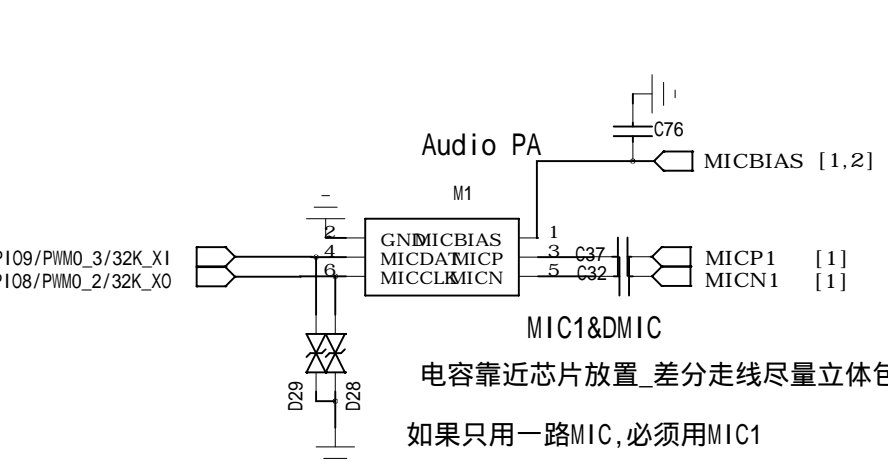




SD CARD / QSPI1

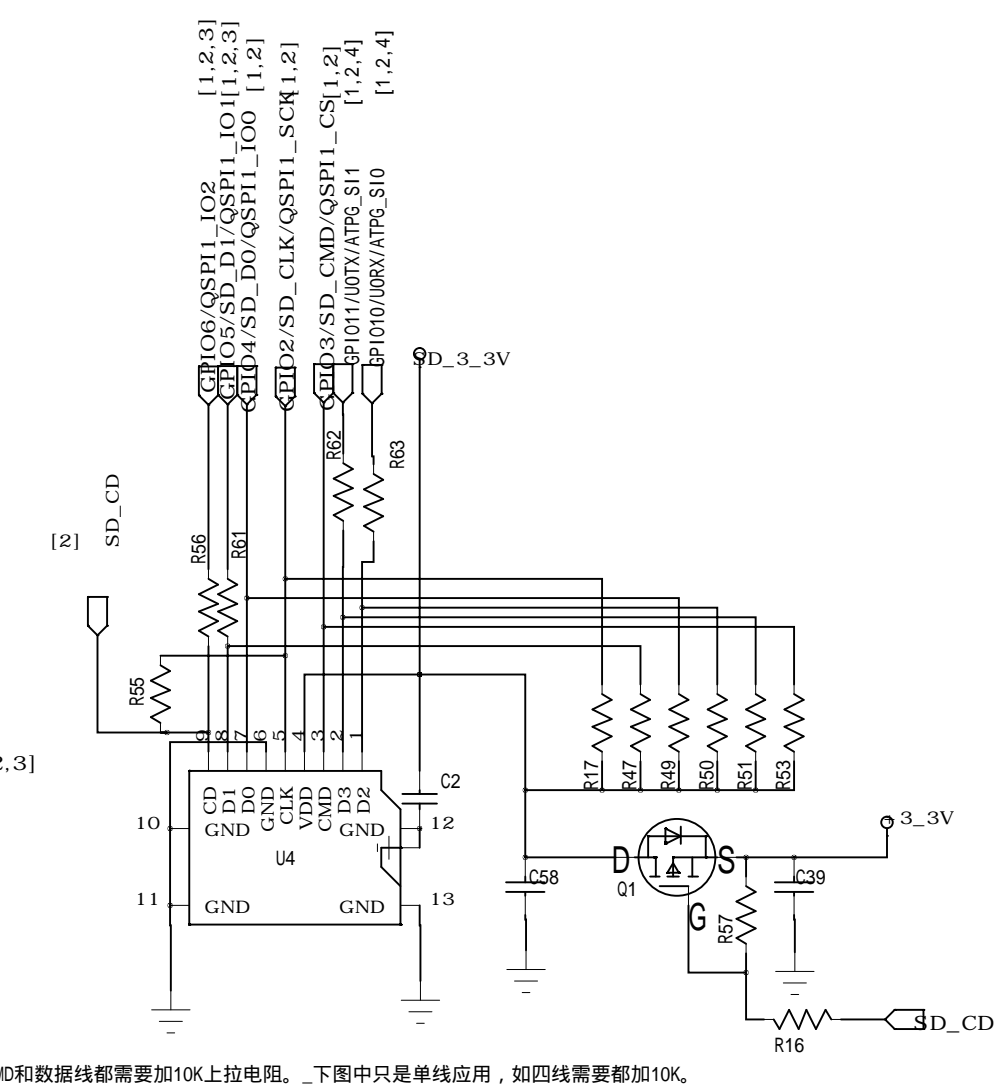


为兼容所有SD卡，CMD和数据线都需要加10K上拉电阻。_下图中只是单线应用，如四线需要都加10K。

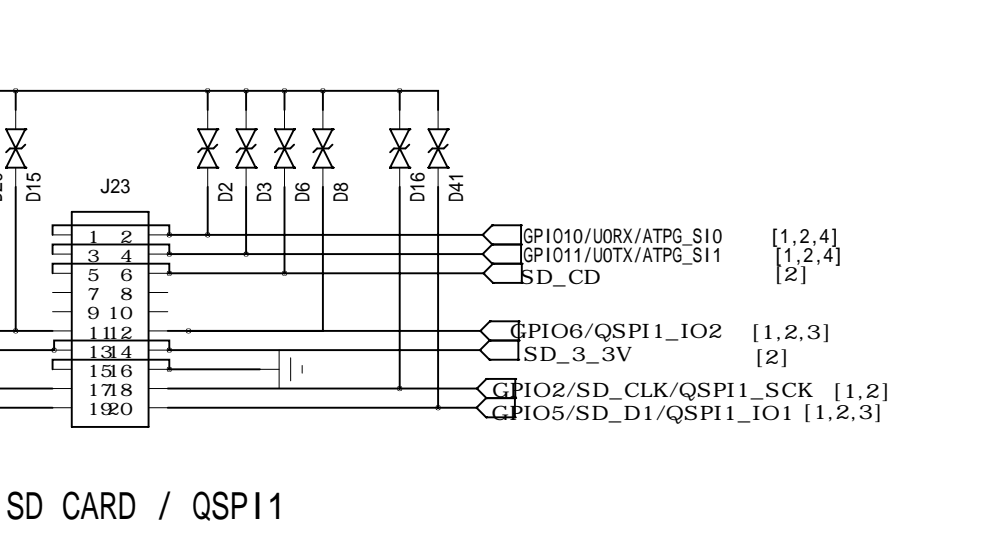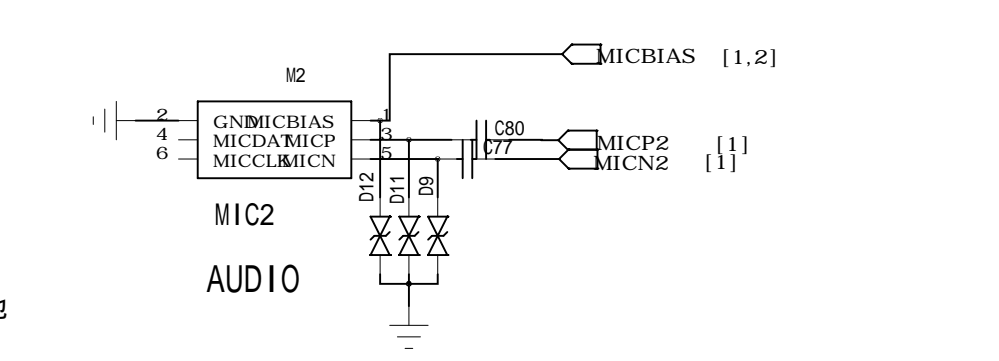


SD CARD / QSPI1

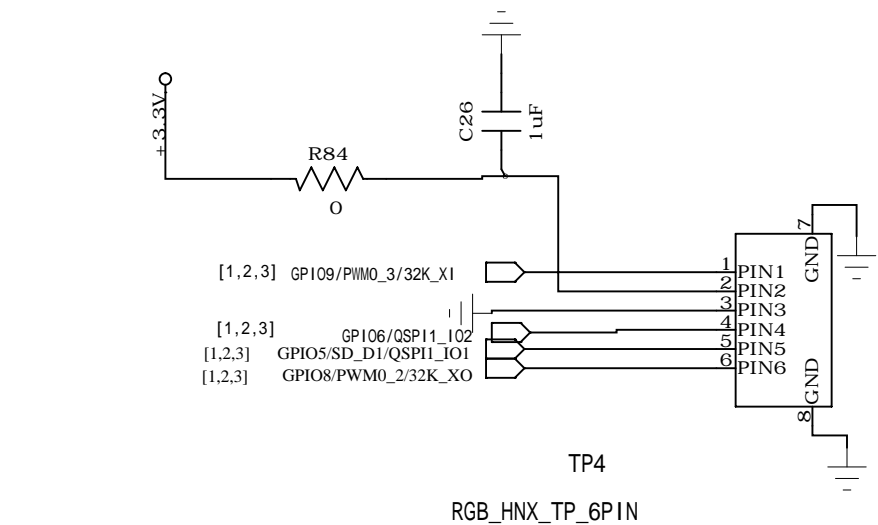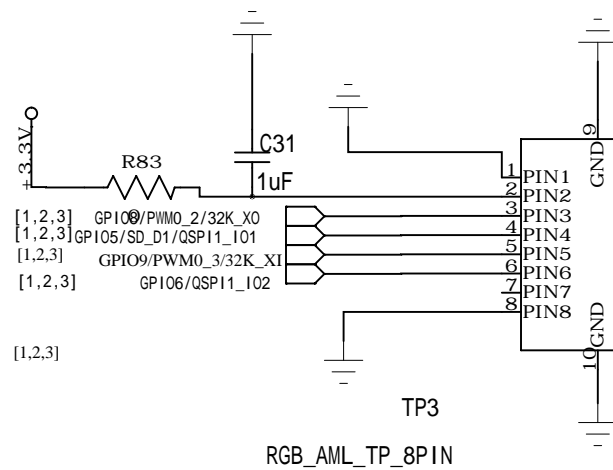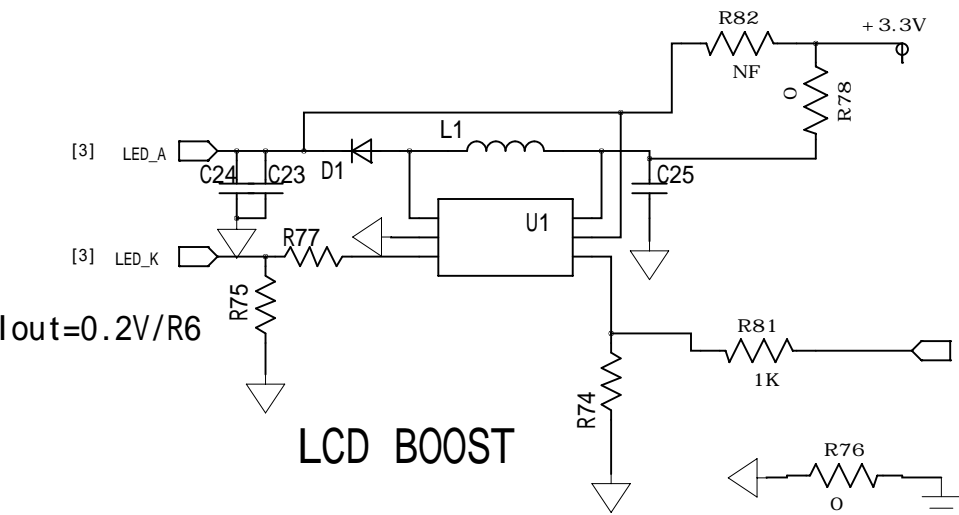


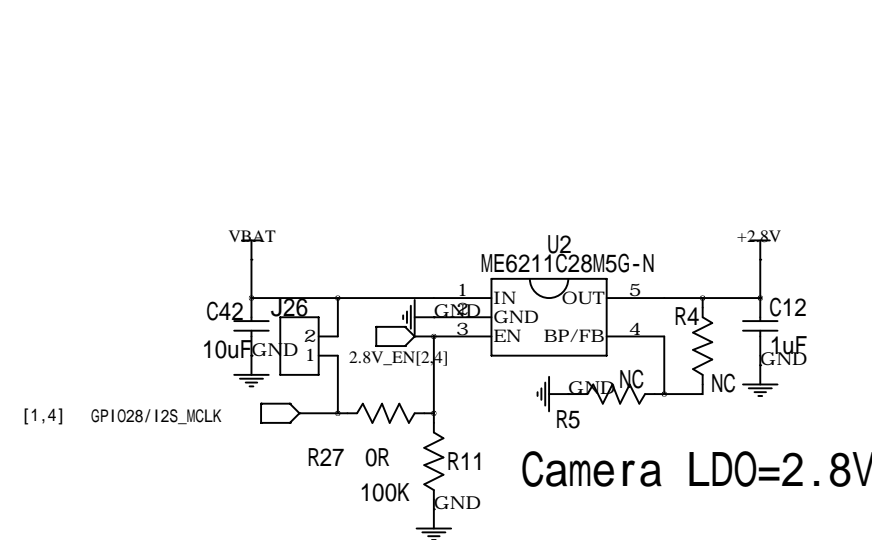


Camera LD0=2.8V

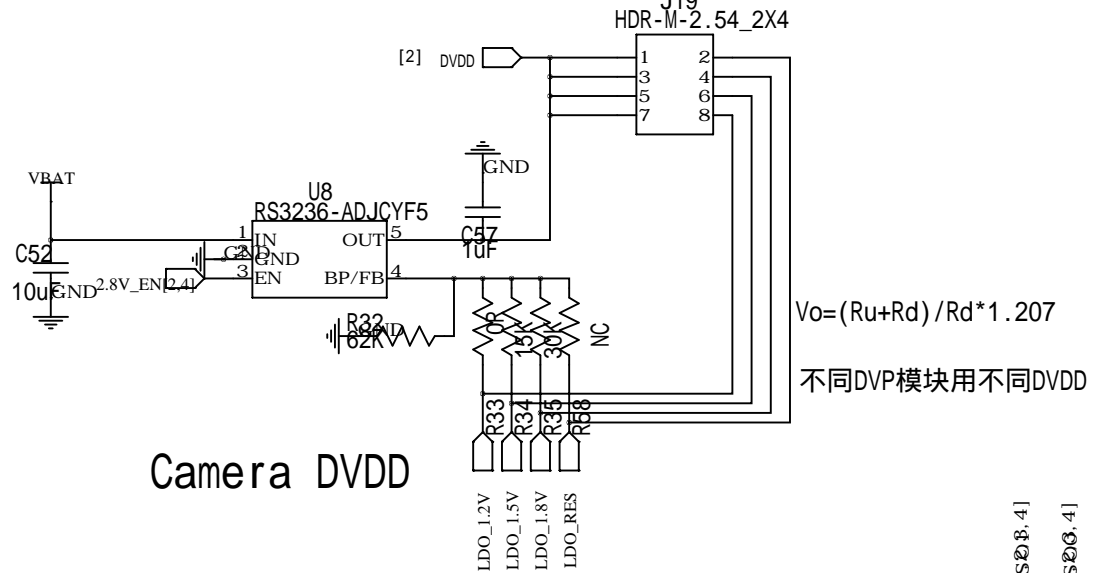


Camera DVDD

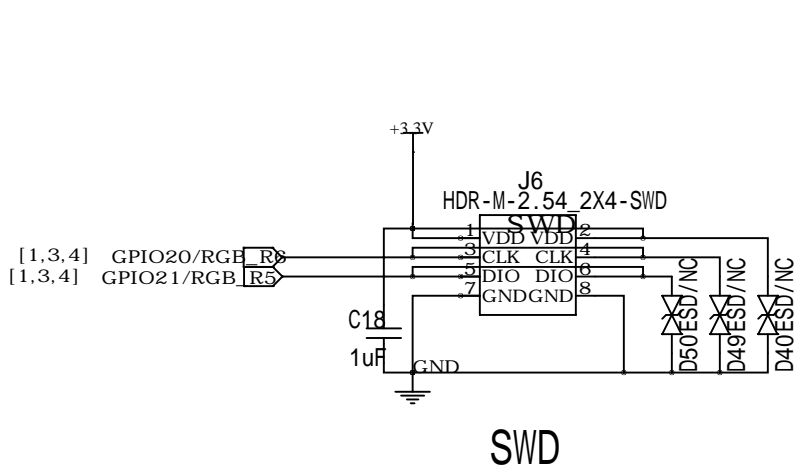


SWD

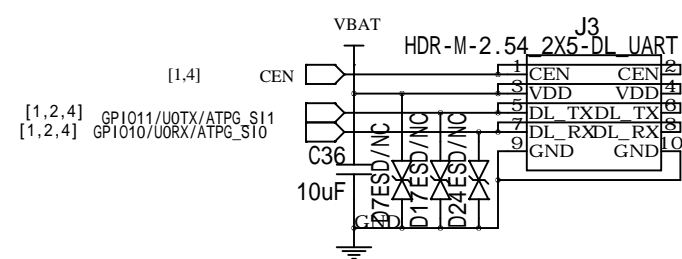


UART0:Flash Download

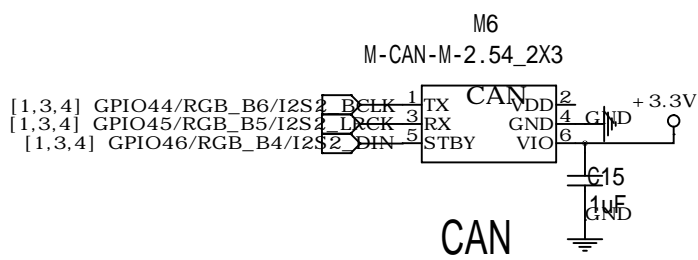


CAN

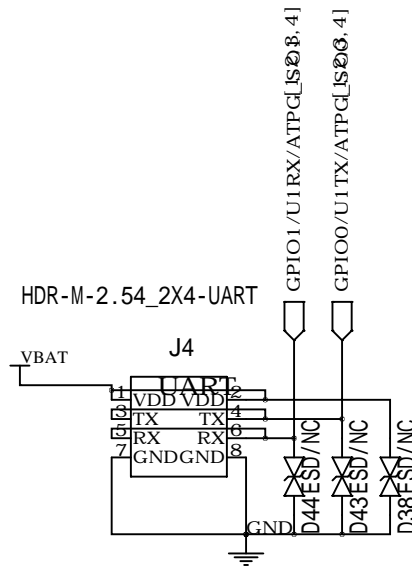

UART1

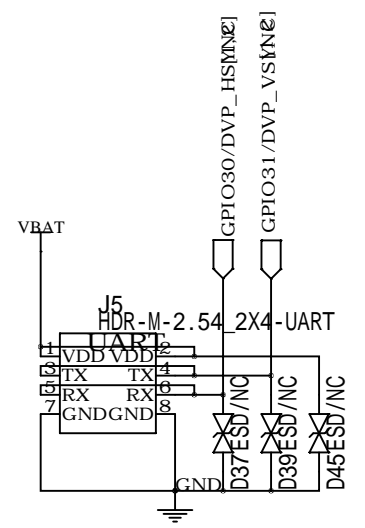


UART2

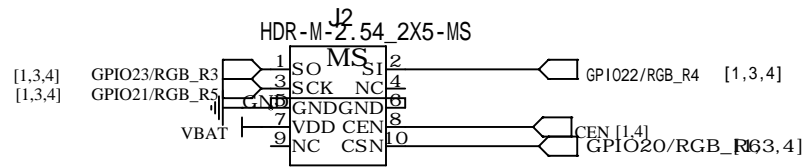


Mode Select


SPI:Flash Download

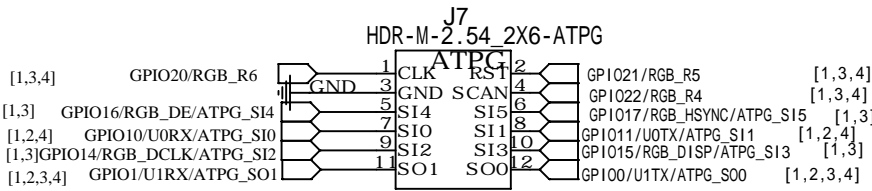


ATPG

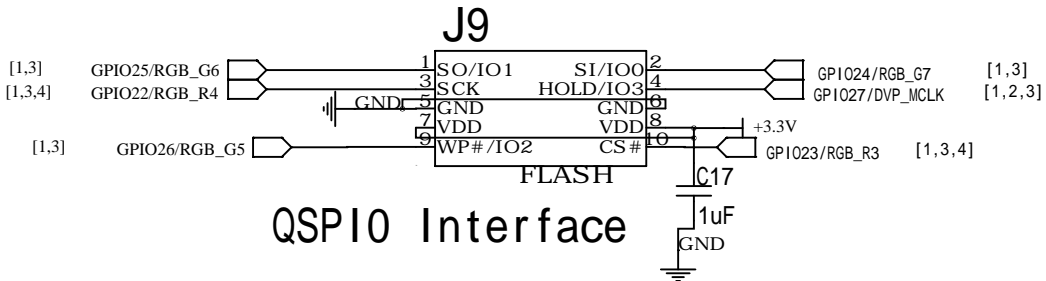

QSPI0 Interface

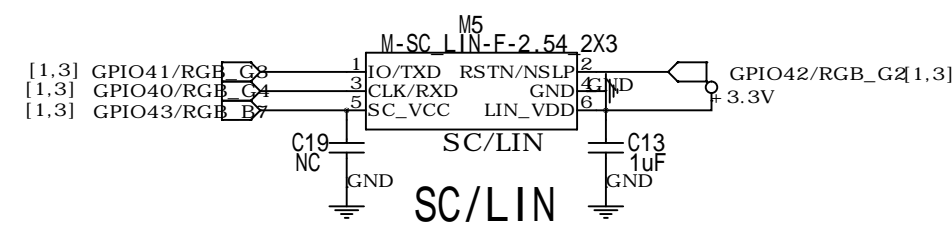

SC/LIN

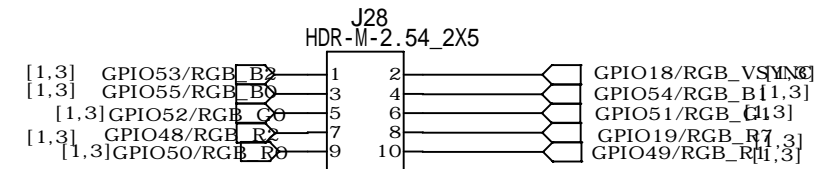

I2S

